Тестоделительная машина B / V 300

Универсальная тестоделительная машина

Характеристики

Тестоделительная машина подходит для классических и чувствительных сортов теста. Тестоделитель может обрабатывать широких спектр сортов теста таких как пшеничное, пшенично-ржаное, ржано-пшеничное, тугое тесто для пиццы и мягкое багетное тесто.

Преимущества

- Прочная конструкция
- Длительный срок службы благодаря износостойкости материалов
- Сокращённый расход масла
- Высокая точность развеса
- Щадящее деление теста с высокой точностью
- Самоочищающийся нож
- Откидная воронка для простой очистки
- Волюминатор (опция) с низкой и высокой настройкой давления
- Хорошая обработка практически всех сортов теста
- Легкий доступ в машину для очистки и обслуживания

Рисунок: B / V 300

B 300 в серийном исполнении :

- B 300: 1 камерная машина
- Делительный узел с автоматической смазкой, 6 прочных дозирующих клапанов
- Отводящий транспортёр, прямой, 1435 мм.
- Воронка, 95 литров, высокосортная сталь, H=1715 мм, с предохранительным кольцом
- Обслуживание : Включить / Выключить / Аварийная остановка
- Основные поршни, мерная камера и воронка: износостойкий хромо-никелевый сплав
- Мерные поршни из бронзы
- Нож из закалённой стали
- Облицовка высокосортная сталь с предохранительным выключателем
- Станина: никелированная сталь
- Коленвал и шатуны: из чугуна, никелированные

V 300 в серийном исполнении:

- V 300 : 1 камерная машина
- Волюминатор Compact U
- Делительный узел с автоматической смазкой, 8 прочных дозирующих клапанов
- Отводящий транспортёр, прямой, 1685 мм с быстрозакрывающимся зажимом и скребком
- Механический сбрасывающий клапан со скребком из синтетического материала
- Воронка, 95 литров, высокосортная сталь, H=1715 мм, с предохранительным кольцом
- Обслуживание : Включить / Выключить / Аварийная остановка
- Основные поршни, мерная камера и воронка: износостойкий хромо-никелевый сплав
- Мерные поршни из бронзы
- Нож из закалённой стали
- Облицовка высокосортная сталь с предохранительным выключателем
- Станина: высокосортная никелированная сталь
- Коленвал и шатуны: из чугуна, никелированные
- Остановка в позиции чистки

B / V 300

Технические характеристики

Тип	Диапазон развеса	Производительность (постоянная)	Производительность (варьируемая) (опция)
- Тип 1000	100 - 1200 г	- 910 и 1010 шт/ч	- 500 - 1500 шт/ч
- Тип 1500	200 - 1800 г	- 910 и 1010 шт/ч	
- Тип 2000	400 - 2400 г	- 910 и 1010 шт/ч	

Размеры (зависят от исполнения)

- Длина макс. 2.208 мм
- Ширина макс. 1.152 мм
- Высота макс. 1.829 мм

Вес

- Нетто 720 кг
- Брутто 880 кг

Установочная мощность

- 230/400 В, 3 фазы 50 Гц
- 1,8 кВА

Опции B 300

- Воронка 150 л, 180 л
- Воронка с тефлоновым покрытием для круглых воронок на 95 и 150 литров
- Смазка воронки
- Счётчик кусков
- Частотный регулятор для варьирования скорости
- Отводящий транспортёр, прямой, 1685 мм (только для B 300), 1885 мм, 2185 мм
- Механический мукоподсыпатель
- Механический сбрасывающий клапан
- Увеличение высоты машины на 100 мм

Опции V 300

- Гибридные основные поршни для сокращения потребления масла
- отводящий транспортёр прямой, 1885 мм, 2185 мм
- Пневматический сбрасывающий клапан

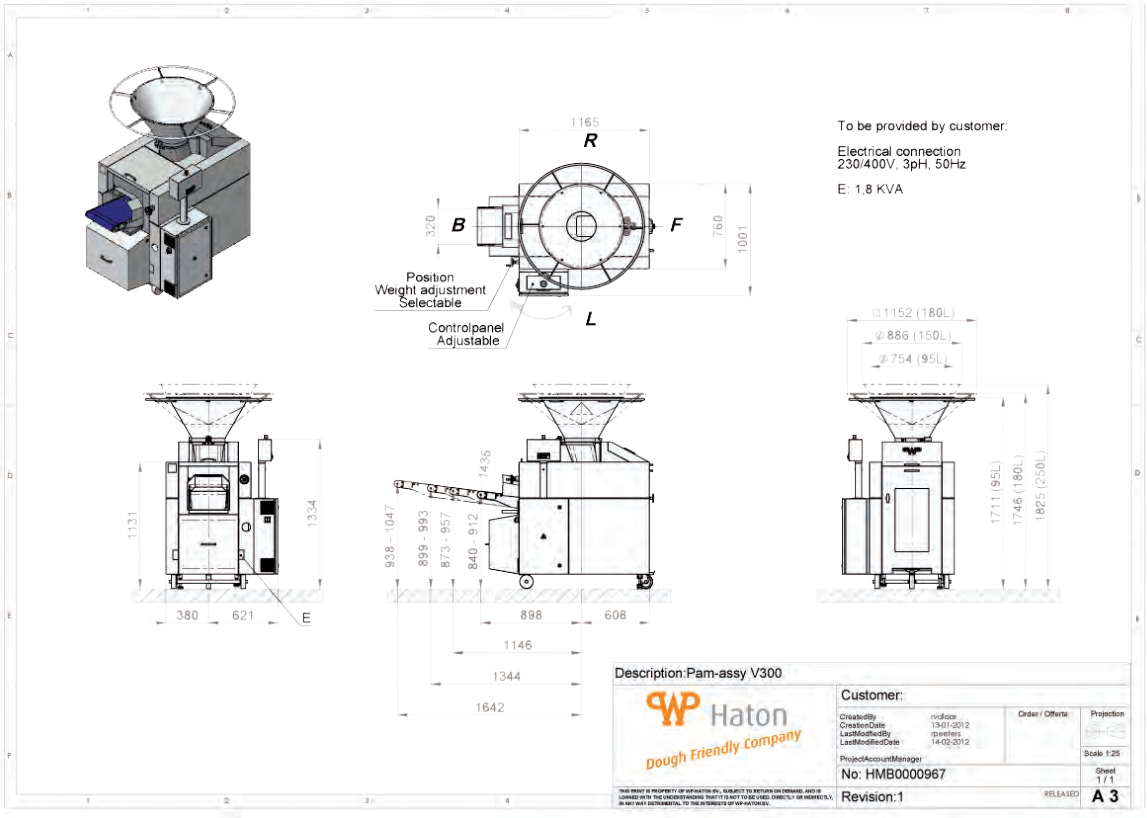

® = зарегистрированный маркировочный знак
Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, обусловленные техническим прогрессом.

Официальное представительство Werner & Pfleiderer в России ГК «РАДОЙЛ»
Москва, ул. Кузнецкий Мост 21/5, т /ф: +7 495 762-73-14. E-mail: contact@wp-bakery.ru. www.wp-bakery.ru