Тестоделительная машина **B / V 300 D**

Универсальная тестоделительная машина

Характеристики

Тестоделительная машина подходит для классических сортов теста и теста, требующего щадящей обработки. Тестоделитель может обрабатывать широкий спектр сортов теста, таких как пшеничное, пшенично-ржаное, ржано-пшеничное, тугое тесто для пиццы и мягкое багетное тесто.

Преимущества

- Прочная конструкция
- Длительный срок службы благодаря износостойкости материалов
- Сокращённый расход масла
- Высокая точность деления
- Щадящее деление теста с высокой точностью
- Самоочищающийся нож
- Откидная воронка для простой очистки
- Волюминатор (опция) с низкой и высокой настройкой давления
- Хорошая обработка практически всех сортов теста
- Легкий доступ в машину для очистки и обслуживания
- Экстремальный диапазон развеса

Рисунок: B / V 300 D

B 300 D в серийном исполнении :

- B 300 D : 1, 1/2, 2/4 камерная машина
- Делительный узел с автоматической смазкой, 6 прочных дозирующих клапанов
- отводящий транспортёр: поперечный, 720 мм
- Механический сбрасывающий клапан со скребком из синтетического материала
- Воронка, 95 литров, высокосортная сталь, H=1715 мм, с предохранительным кольцом
- Обслуживание : Включить / Выключить / Аварийная остановка
- Основные поршни, мерная камера и воронка: износостойкий хромо-никелевый сплав
- Мерные поршни из бронзы
- Нож из закалённой стали
- Облицовка высокосортная сталь с предохранительным выключателем
- Станина: никелированная сталь
- Коленвал и шатуны: из чугуна, никелированные

V 300 D в серийном исполнении :

- V 300 D : 1, 1/2, 2/4 камерная машина
- Волюминатор Compact U
- Делительный узел с автоматической смазкой, 6 прочных дозирующих клапана
- отводящий транспортёр: поперечный, 720 мм
- Механический сбрасывающий клапан со скребком из синтетического материала
- Воронка, 95 литров, высокосортная сталь, H=1715 мм, с предохранительным кольцом
- Обслуживание: Включить / Выключить / Аварийная остановка
- Основные поршни, мерная камера и воронка: износостойкий хромо-никелевый сплав
- Мерные поршни из бронзы
- Нож из закалённой стали
- Облицовка высокосортная сталь с предохранительным выключателем
- Станина: никелированная сталь
- Коленвал и шатуны: из чугуна, никелированные
- Остановка в позиции чистки

B / V 300 D

Технические характеристики

Тип	Камеры / Диапазон развеса	Производительность (постоянная)	Производительность (варьируемая) (опция) с помощью частотного регулятора с электронным счётчиком
- Тип 1010	1 / 100 - 1200 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
- Тип 1510	1 / 200 - 1800 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
- Тип 2010	1 / 400 - 2400 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
- Тип 1012	1 / 100 - 1200 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
	2 / 50 - 300 г	- 1850 или 2060 шт/ч	- 1014-2320 и 1274-2912 и 1400-3200 шт/ч
- Тип 1512	1 / 200 - 1800 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
	2 / 50 - 500 г	- 1850 или 2060 шт/ч	- 1014-2320 и 1274-2912 и 1400-3200 шт/ч
- Тип 2012	1 / 400 - 2400 г	- 925 или 1030 шт/ч	- 507-1160 и 637-1456 и 700-1600 шт/ч
	2 / 100 - 1050 г	- 1850 или 2060 шт/ч	- 1014-2320 и 1274-2912 и 1400-3200 шт/ч
- Тип 2024	2 / 100 - 1050 г	- 1850 или 2060 шт/ч	- 1014-2320 и 1274-2912 и 1800-3200 шт/ч
	4 / 50 - 400 г	- 3700 или 4120 шт/ч	- 2028-4640 и 2548-5824 и 2800-6400 шт/ч

Размеры (зависят от исполнения)

- Длина макс. 2.520 мм
- Ширина макс. 1.225 мм
- Высота макс. 1.829 мм

Вес

- Нетто 720 кг
- Брутто 880 кг

Установленная мощность

- 230/400 В, 3 фазы 50 Гц
- 1,8 кВА

Опции B / V 300 D

- Воронка 150 l, 180 l
- Воронка с тефлоновым покрытием для круглых воронок на 95 и 150 литров
- Смазка воронки
- Счётчик кусков
- Остановка в позиции очистки делительного узла
- Servo установка развеса с цифровой индикацией веса
- Частотный регулятор для варьирования скорости
- Отводящий транспортёр 1100 мм, 1600 мм
- Механический мукоподсыпатель
- Протяжная сетка над отводящим транспортёром
- Автономный привод на внутреннем и внешнем транспортёре с мотором – редуктором или барабанным мотором
- Увеличение высоты машины на 100 мм

Специальный вариант, только V 300 D

- Гибридные основные поршни для сокращения потребления масла

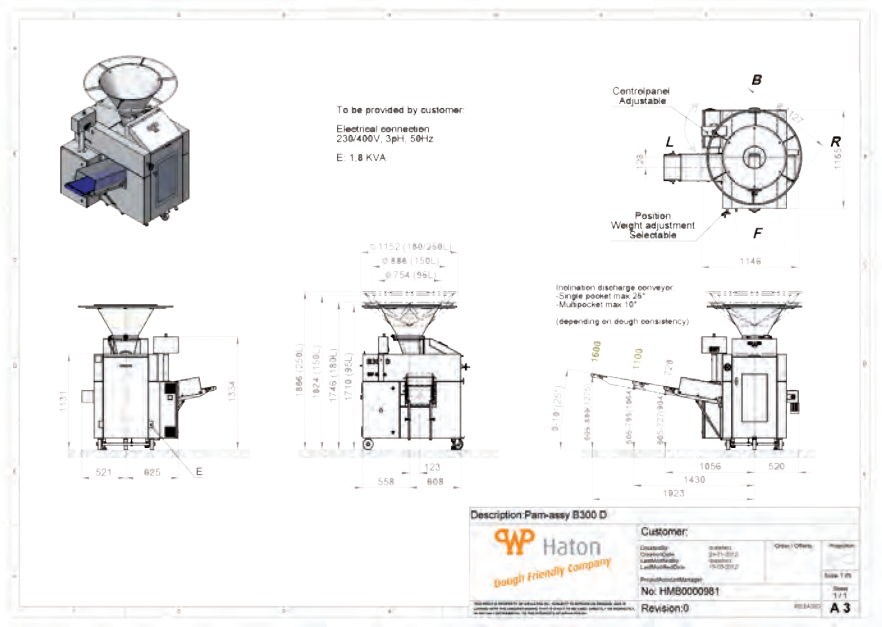

® = зарегистрированный маркировочный знак
Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, обусловленные техническим прогрессом.