

## КОНУСНЫЙ ОКРУГЛИТЕЛЬ CR 59

### Конусный округлитель со смазкой и без

#### Характеристики

Конусный округлитель CR 59 подходит для всех распространенных сортов теста, таких как пшеничное, пшенично-ржаное, ржано-пшеничное, многозерновое и цельнозерновое.

При вращении конуса тестозаготовки попадают на округлитель и подаются по желобам особой формы снизу вверх.

За счёт высокой точности подгонки канавки к конусу обеспечивается минимальное откалывание кусочков теста от куска.

#### Преимущества

- Очень хорошие характеристики
- Хорошее отделение тестозаготовок при подаче на округлитель
- Минимальное откалывание кусочков теста от куска
- Удобная подача тестозаготовки на последующие установки

#### В серийном исполнении без смазки:

- Литой конус, тефлонированный
- Канавки из алюминиевого литья, тефлонированные снаружи и изнутри
- Конус с головной опорой
- Корпус из стали никелирован
- Облицовка из высококачественной стали, сатинированной
- Нижняя станина из никелированной стали с 4 колёсами с фиксаторами
- Со шкафом управления

#### В серийном исполнении со смазкой:

- Литой конус, тефлонированный
- Канавки из алюминиевого литья, тефлонированные снаружи и изнутри
- Конус с головной опорой
- Корпус из стали никелирован
- Облицовка из высококачественной стали, сатинированной
- Нижняя станина из никелированной стали с 4 колёсами с фиксаторами
- Со шкафом управления
- Устройство для распыления смазки на конусе
- Тёплый воздух

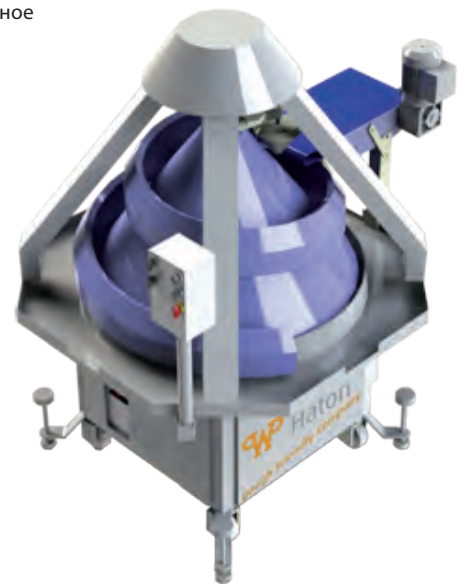


Рисунок: CR 59 с отводящим транспортером



## CR 59

CR 59  
Конусный округлитель

2/2  
16.10.2012

### Технические данные

Тип	Диапазон развеса
- K	90 - 700 г
- M	400 - 1600 г
- G	700 - 2200 г

- производительность до 2500 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 27 вращений/мин.
- производительность 2500 - 3600 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 39 вращений/мин.
- производительность 3600 - 5000 шт/час, Е-мотор 1,1 кВт, 1400 вращений/мин., конус 57 вращений/мин.

### Размеры

- Длина макс. 1180 мм
- Ширина макс. 1180 мм
- Высота макс. 1604 мм

### Вес

- Нетто 375 кг
- Брутто кг

### Установленная мощность

- 230/400 В, 3 фазы 50 Гц
- 1,1 кВА

### Опции CR 59 без смазки

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Тёплый воздух
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Мукоподсыпатель
- Мукоподсыпатель с собственным приводом (только в комбинации с отводящим транспортёром)

### Опции CR 59 со смазкой

- Подводящий транспортёр
- Отводящий поперечный транспортер L = 1200 мм
- Отводящий транспортер со сбрасывающим конусом, L = 500 мм
- Частотный регулятор для регулирования скорости вращения конуса
- Смазка конуса и отводящего транспортёра делителя
- Смазка конуса и подводящего транспортёра округлителя
- Смазка конуса, подводящего транспортёра округлителя и отводящего транспортёра делителя
- Контроль нанесения смазки

