Тестоделительная машина **Parta U**

Универсальная тестоделительная машина

Характеристики

Тестоделительная машина Parta U подходит для обработки почти всех сортов теста. Parta U – результат многолетнего опыта в конструировании и разработке тестоделительных машин фирмой WP Haton.

Было произведено несколько тысяч тестоделительных машин. Parta U заслужила признание и известность благодаря особым качествам бережного порциониро вания различных видов теста и долгому сроку службы.

Преимущества

- Подходит почти для всех сортов теста
- Бережное деление теста
- Большой диапазон развеса 110-2800 г
- Оптимальная адаптация машины порциям теста благодаря широкому выбору размеров и объемов загрузочной воронки
- Простая и быстрая очистка машины
- Возможны различные исполнения
- Легкость в обслуживании
- Оптимальная надёжность
- Позиционирование тестозаготовок на отводящем транспортёре оптимально для дальнейшей обработки
- Современный дизайн
- Согласование с индивидуальными пожеланиями

Рисунок: Parta U

Parta U в серийном исполнении:

- Облицовка из высокосортной стали
- Делительный узел из Ni-Resist
- Откидная воронка из высокосортной стали с предохранительным кольцом вместимостью 120 л
- Внешний отводящий транспортер длиной 725 мм (Parta U 2001) и 1275 мм (Parta U 2002, U 2012 + U 2003) по выбору влево или вправо
- Постоянная часовая производительность 925 штук (Parta U 2001), 1850 штук (Parta U 2002 + U 2012) и 2775 штук (Parta U 2003). Другая постоянная производительность по запросу.
- Автоматическая смазка.

Parta U

Технические данные

Тип	Диапазон развеса	Производительность (постоянная)	Варьируемая (*)
- Тип 2001	300 - 2800 г	925 + 1050 шт/час	615 - 1420 шт/час
- Тип 2002	110 - 1250 г	1850 + 2100 шт/час	1230 - 2840 шт/час
- Тип 2012	300 - 2800 г/110 - 1250 г	925 + 1850 шт/час/1050 - 2100 шт/час	615 - 1420 шт/час/1230 - 2840 шт/час
- Тип 2003	110 - 660 г	2775 + 3150 шт/час	1848 - 4224 шт/час

Габариты

- Длина 2470 мм макс.
- Ширина 1082 мм макс.
- Высота 1839 мм макс.

Вес

- Нетто 620 кг
- Брутто 820 кг

Установленная мощность

- 230/400 В, 3 фазы, 50 Гц
- 1,6 кВА

Опции Parta U

- Сбрасывающий валок со скребком и тормозным двигателем
- Откидная воронка, вместимость 170 л, с предохранительным кольцом, H=1712 мм
- Откидная воронка, вместимость 210 л, с предохранительным кольцом, H=1782 мм
- Откидная воронка, вместимость 245 л, с предохранительным кольцом, H=1837 мм
- воронка с тефлоновым покрытием
- Смазка воронки
- Смазка отводящего транспортёра
- Остановка в положении чистки
- Цифровая индикация производительности
- Варьирование скорости с помощью частотного преобразователя с цифровой индикацией
- Мукопосыпатель на внешний и внутренний транспортёр
- Механический счётчик кусков
- Индикатор недостаточной подачи масла
- Электронный счётчик заданного количества кусков
- Увеличение высоты машины на 100 мм, H=1712 мм

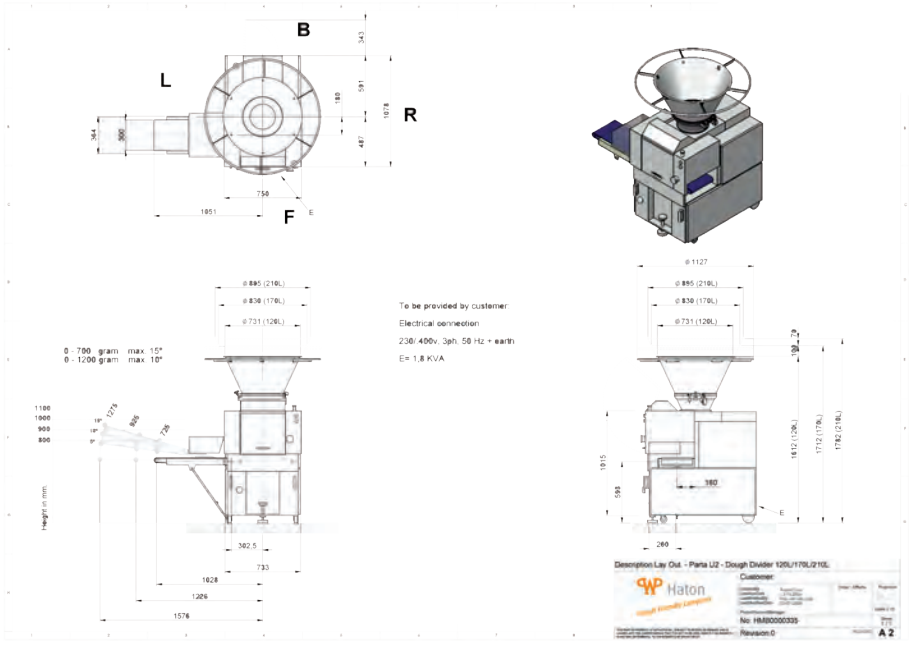

® = зарегистрированный маркировочный знак
Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, обусловленные техническим прогрессом.